シューズラック ローズ WH
組立・取扱説明書

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本取扱説明書を大切に保管していただき、
読み返して末永くご愛用いただきますよう、お願い致します。

⚠ 注意

- 組立後も突っ張り部の確認。傾きなど定期点検をして安全にご使用ください。
- 本商品はサテン仕上げの表面処理をしておりますので、強くこすったり、物があたると色移りや表面が削れてしまう事がありますので、ご注意ください。
- 本製品は収納を目的とした商品ですのでそれ以外の用途では使用はしないでください。

⚠ 警告

- 危険ですので傾いた所での使用はしないでください。
- 火気の近くでのご使用はおやめください。
- 過度な移動や、片寄った荷重、耐荷重を超えてのご使用は転倒する危険がありますので、おやめください。

突っ張りパイプ伸縮時の注意

突っ張りパイプの伸縮の際は必ず固定ネジを十分に緩めてから、伸縮の高さを決めてから固定ネジを締めてください。

固定ネジのネジを固定したまま、伸縮を無理に行いますとパイプ塗装を固定ネジのネジで削ってしまい、傷を付けてしまいますのでご注意ください。

品 質 表 示	
品 番 品 名	１列タイプ KR-191 シューズラック１列 ローズ WH ２列タイプ KR-193 シューズラック２列 ローズ WH
材 質	本体 / スチール（メラミン焼付塗装 サテン仕上げ）
サイズ（mm）	KR-191（１列） 約 幅360飾り含（本体305）×奥行225×高さ1780～2680 KR-193（２列） 約 幅535飾り含（本体470）×奥行225×高さ1780～2680
原産国	日 本

組立及び品質についてのお問い合わせは

受付時間 ＡＭ９：００～ＰＭ５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ （０２５６）３５−７４０５
ＦＡＸ （０２５６）３５−５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０（１１）７４０５
〒955-8601
新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

http://www.kawako.net/

部　品　※必ず部品名と部品数を確認してください。

設置前に必ず設置場所の天井の強度を確認してください
突っ張り作業は安定した踏み台を使い、安全に十分注意して行ってください。

- 突っ張りパイプを本体に差し込みます。
- 設置場所へ移動させ、突っ張りパイプを天井まで伸ばします。
- 固定ネジで突っ張りパイプを固定します。
- 突っ張りパイプの図Ｉの❷羽部を回して更に突っ張らせます。
- フックを掛けて完成です。

図Ｉ

突っ張りパイプの調整方法

突っ張りパイプ

突っ張りパイプを伸ばし固定ネジ（図❶）で固定し、更に突っ張りパイプ上部（図❷）で微調整しながらしっかり突っ張らせて固定してください。

伸縮限界点

突っ張りはこの点以上の長さには伸ばさないでください。抜けて倒れてしまう恐れがあります。

❶ 固定ネジ

フック

フックは必ず棚に掛けてください。
飾り部分に掛けると破損する恐れがあります。
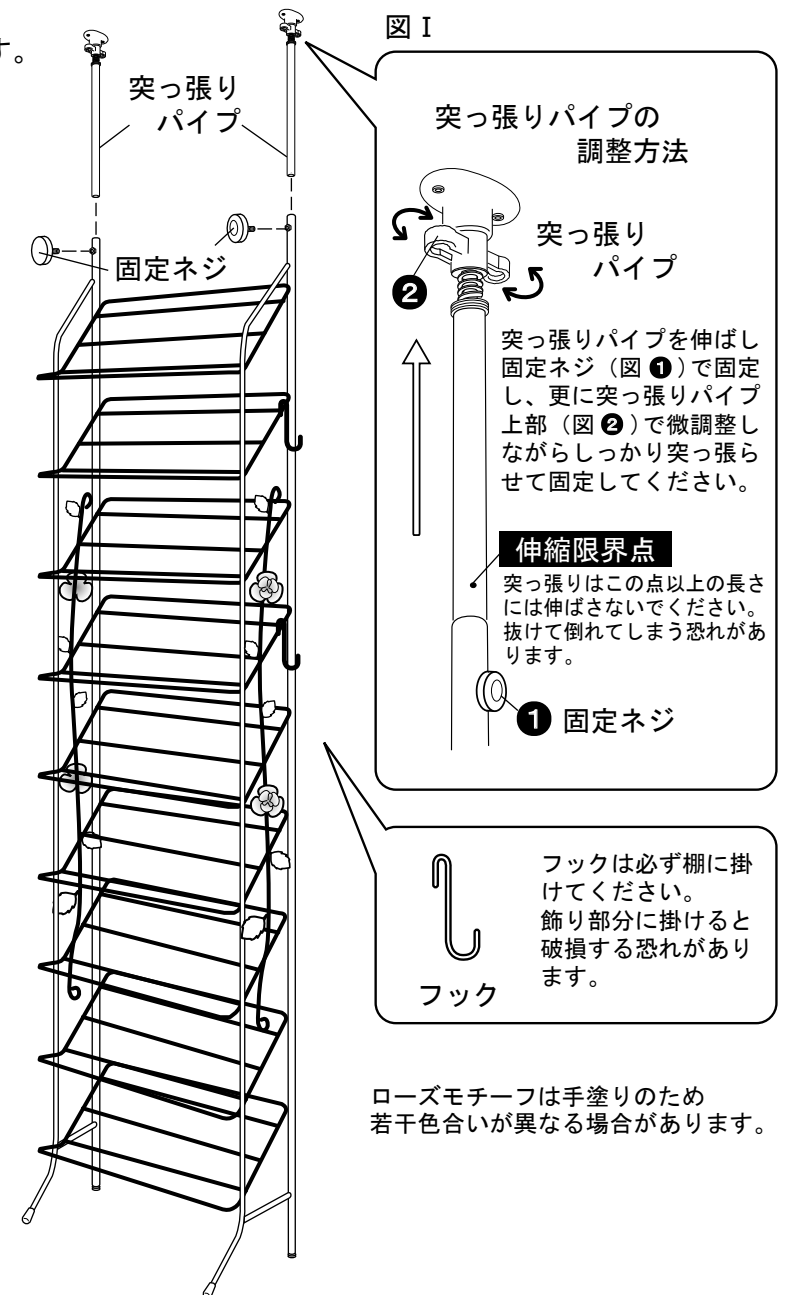
耐荷重：
棚１段あたり 約３kg
フック１個あたり 約１kg

イラスト図（２列）
※サイズにより
イメージが多少異なります。

ローズモチーフは手塗りのため
若干色合いが異なる場合があります。

j2705